


 Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier	FM-A-TRS.001 Version 1.0.0 du 27 septembre 2012	Destinataires (cases grisées ci-dessous)							
Activation d'un talk-group RIP sur un émetteur récepteur mobile		D	CDS	CDC	CDG	CA	COND	CE	E
		Officiers CODIS			Chefs de salle			Opérateurs	
		Médecins		Pharmaciens		Vétérinaires		Infirmiers	

Mots clefs :	RIP, relais indépendant portatif, transmission, BER, émetteur récepteur mobile, talk-group
--------------	--

Etat de départ



Appuyer sur la pointe gauche de la touche « navigateur ».
L'écran suivant s'affiche.

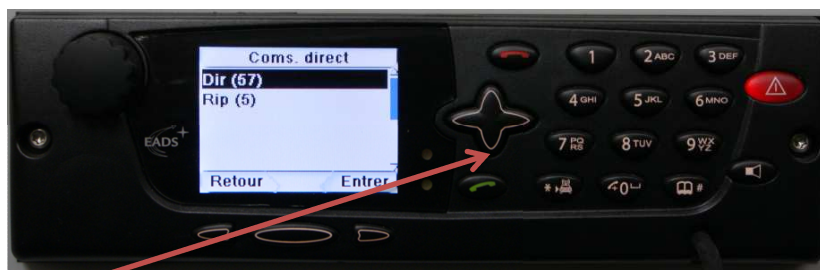


Appuyer sur la pointe basse de la touche « navigateur » pour sélectionner la ligne RIP(5).
L'écran suivant s'affiche.



Appuyer sur la touche « Entrer ».
L'écran suivant s'affiche.



Appuyer sur la touche « Entrer ». L'écran suivant s'affiche.

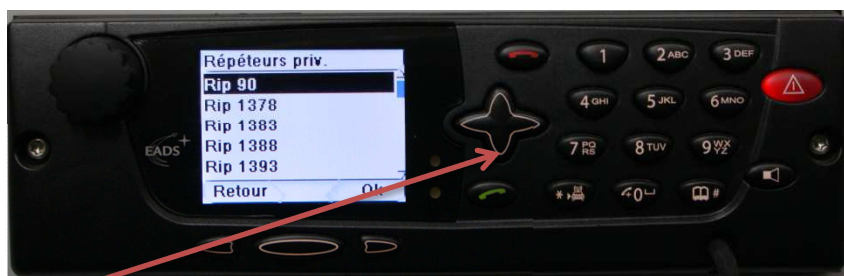

Appuyer sur la pointe basse de la touche « navigateur » jusqu'au TKG RIP désiré (dans l'exemple 1383). L'écran suivant s'affiche.



Appuyer sur la touche « OK ». L'écran suivant s'affiche.



Appuyer sur la touche « Entrer ». L'écran suivant s'affiche.



Le poste est réglé sur le talk-group (TKG) RIP 1383.