

 Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier	FM-A-TRS.002 Version 1.0.0 du 1 ^{er} octobre 2012	Public visé (cases grisées ci-dessous)							
Mise en œuvre d'un relais indépendant portatif numérique		D	CDS	CDC	CDG	CA	COND	CE	E
		Officiers CODIS			Chefs de salle			Opérateurs	
		Médecins		Pharmaciens		Vétérinaires		Infirmiers	

Mots clefs :	Relais indépendant portatif, RIP, ANTARES, réseaux, INPT
--------------	--

Le relais indépendant portatif (RIP) se présente sous la forme d'une valise technique.

- 1- Ouvrir le couvercle. A l'intérieur de celui-ci se trouvent les câbles d'alimentation 12V et 220V et l'antenne magnétique.




- 2- Ouvrir la trappe à l'arrière du relais. Il y a 3 connecteurs protégés par des bouchons :
 - Un connecteur d'antenne, un connecteur d'alimentation 220V, un connecteur d'alimentation 12V



- 3- Brancher l'antenne et l'alimentation disponible.
- 4- Mettre l'interrupteur sur « I » : l'écran s'allume et le message « ANTARES PATIENTER » s'affiche.



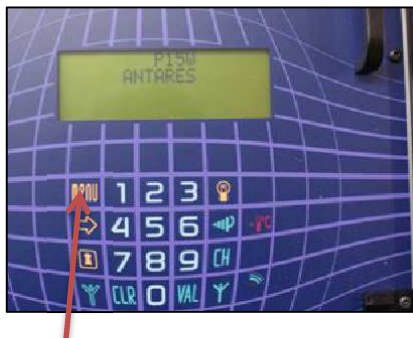

5 - Appuyer sur « menu ».



6 - Appuyer sur la touche « VAL »



7 - Appuyer sur la touche « VAL »



8 - Appuyer sur la touche « VAL »



9 - Appuyer sur la touche « VAL » pour sélectionner le TKG RIP 1378 (sur l'exemple).



10 - L'écran suivant montre le cas d'une perturbation du canal sélectionné.

Appuyer sur « CLR », l'écran revient à la liste.

A l'aide de la touche  choisir un autre TKG.



11 - Appuyer sur la touche « VAL » pour sélectionner le TKG RIP 1393 (sur l'exemple).




12 - Appuyer sur le symbole antenne






13 - Appuyer sur la touche « VAL »

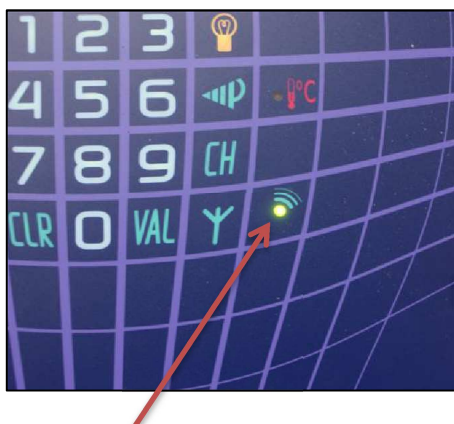

14 - Le témoin d'émission s'allume.
Le RIP est maintenant prêt à fonctionner.

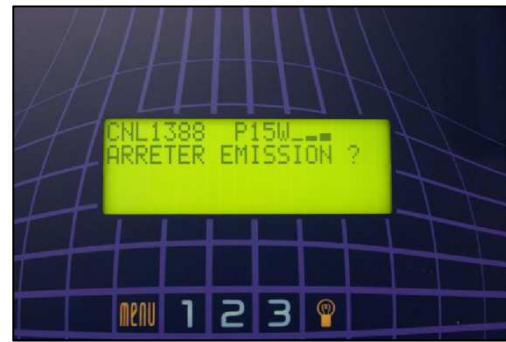

15 - Pour couper l'émission appuyer sur le symbole antenne
L'écran ci-dessus s'affiche. Appuyer sur la touche « VAL », puis sur
le bouton Marche/Arrêt : le relais se coupe.

L'antenne et l'alimentation peuvent être débranchées, les obturateurs revissés sur les embases.
Les cordons rangés dans le couvercle de la valise, le relais peut alors être remisé.